

IP-9002MPTZ-i7SD5

2メガピクセル光学4倍ズーム スターライトPTZネットワークカメラ



特徴

- ・ 1/2.7" 2メガピクセルSTARVIS™ CMOS
- ・ 強力な4倍光学ズーム
- ・ トリプルストリームエンコーディング
- ・ WDR、Day/Night (ICR)、Ultra DNR
- ・ 最大25/30fps @ 1080P、25/30/50/60fps @ 720P
- ・ IVS
- ・ PoE
- ・ 最大100° /sのパン速度
- ・ IP66、IK10
- ・ 1/1オーディオイン/アウト


技術仕様

形式	IP-9002MPTZ-i7SD5
カラー	
画像センサー	1/2.7" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256M/128M
電子シャッタースピード	1/1秒~1/300,000秒
走査方式	プログレッシブ
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
S/N比	50dB以上
レンズ	
レンズタイプ	電動
最大口径	F1.6
画角	H: 112.5° ~ 30°
光学ズーム	4倍
フォーカスコントロール	オート/マニュアル
焦点距離	2.7mm~11mm
PTZ	
パン/チルト範囲	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90°
手動制御速度	Pan: 0.1° ~ 100° /s; Tilt: 0.1° ~ 60° /s
プリセット速度	Pan: 100° /s; Tilt: 60° /s
プリセット	300
PTZ Mode	5パタン、877-、オートパン、オートスキャン
スピードセットアップ	人物に合わせたパン/速度の適応制御
電源起動操作	停電時、直前のPTZとレンズの状態に自動復元
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット/パン/スキャン/77-パタン)を設定可能
プロトコル	DH-SIP
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出/マスク検出、顔検出
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264+/H.264 / MJPEG
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P / D1 (1~25/30fps)、720P (1~50/60fps) サブストリーム: D1 / CIF (1~25/30fps) サードストリーム: 720P / D1 / CIF (1~25/30fps)

ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.265/H.264: 448K~8192kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/室内/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	Support
プライバシーマスク	Off / On (24エリア)
Defog	Support
デジタルズーム	16倍
フリック	180°
ミラー	Off / On
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-TX)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザー接続数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014, UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
電気	
電源	DC 12V/1.5A, PoE (802.3af)
消費電力	最大10W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30° ~ 60° 湿度90%以下
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ122 x 89 (mm)
重量	528g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

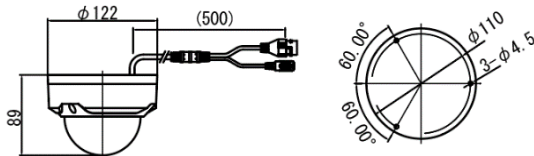

取付穴位置