

IP-5012VDM-i7SD5

2メガピクセル WDR IR ドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8 "2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・ H. 265およびH. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・ 25/30fps@1080P (1920×1080)
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB
- ・ 2.7~13.5mm 電動可変焦点レンズ
- ・ 最大IR LED長さ30m
- ・ IP67、IK10、PoE


技術仕様

形式	IP-5012VDM-i7SD5
カメラ	
画像センサー	1/2.8 "2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/32MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.006Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on)
S/N比	50dB
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	2
レンズ	
レンズタイプ	電動
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.7mm~13.5mm
最大口径	F1.4
画角	H:106° ~29° , V:57° ~17°
フォーカスコントロール	電動
近接焦点距離	0.2m
インテリジェント	
IVS	ライン検出、侵入検出
ビデオ	
圧縮方式	H. 265+/H. 264+
ストリーミング能力	2 Streams
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~25/30fps) サブストリーム: D1 (1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H265: 12K~6400Kbps, H264: 32K~10240Kbps
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒

逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
/ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
Smart IR	オフト
デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP: HTTPS: TCP: ARP: RTSP: RTP: RTCP: UDP: SMTP: FTP: DHCP: DNS: DDNS: PPPoE IPv4/v6: QoS: UPnP: NTP: Bonjour: IEEE802.1x: Multicast: ICMP: IGMP: TLS
互換性	ONVIF Profile S&G, API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS, ローカルPCインスタント録画, マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大9W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ122mm × 90mm
重量	0.54kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

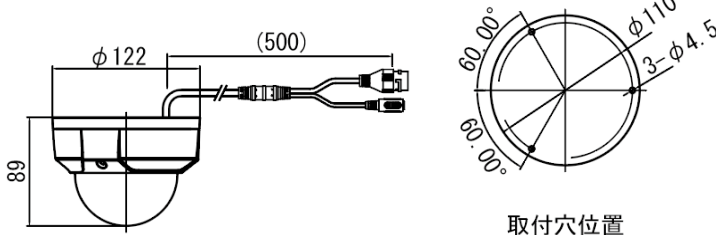

取付穴位置