

IP-5022W-i7SD5

2メガピクセル IR ウェッジミニドームネットワークカメラ



特徴

- ・ 1/2.8 "2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS™ CMOS
- ・ H. 265 & H. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・ 50 / 60fps @ 2M (1920×1080)
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ 最大 IR LED長さ20m
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、IK10、PoE
- ・ 内蔵マイク



技術仕様

| | |
|-------------|---|
| 形式 | IP-5022W-i7SD5 |
| カラー | |
| 画像センサー | 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS |
| 有効画素数 | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | 0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on) |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 赤外線照射距離 | 最大20m |
| 赤外線 On/Off | オート / マニュアル |
| 赤外線LED数 | 10 |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 固定 |
| マウントタイプ | ボートイン |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 最大口径 | F2.0 |
| 画角 | H:110°, V:58° |
| フォーカスコントロール | 固定 |
| インテリジェント | |
| IVS | 侵入検出、物体検出/ロス検出、顔検出 |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 |
| ストリーミング能力 | 3 Streams |
| 解像度 | 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240) |
| フレームレート | メインストリーム: 1080P (1~50/60fps) サブストリーム-D1 (1~50/60fps) サードストリーム: 1080P (1~25/30fps) |
| ビットレート操作 | 固定/可変 |
| ビットレート | H. 264: 24~9472Kbps H. 265: 14~5632Kbps |
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR (120dB) |

| | |
|---------------|---|
| ネットパナス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
| ゲインコントロール | オート / マニュアル |
| ノイズリダクション | 3D DNR |
| 動体検知 | Off / On (4ゾーン, Rectangle) |
| プライバシーマスク | Off / On (4エリア, Rectangle) |
| Smart IR | Support |
| デジタルズーム | 16倍 |
| フリック | 0° / 90° / 180° / 270° |
| ミラー | Off / On |
| オーディオ | |
| 圧縮方式 | G. 711a/ G. 711Mu/ AAC/ G. 726 |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |
| プロトコル | HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS:PPPOE IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:IGMP:SNMP |
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー |
| エッジストレージ | マイクロSDカード 128GB |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android Phone |
| 認定 | CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| インターフェース | |
| オーディオインターフェース | 内蔵マイク |
| 電気 | |
| 電源 | DC12V, PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 最大4.5W |
| 一般仕様 | |
| 動作温度・湿度範囲 | -30°C~60°C、湿度95% 以下 |
| 防水防塵性能 | IP67 |
| 耐衝撃性能 | IK10 |
| ケース材質 | 金属 |
| 外形寸法 | Φ106mm×51mm |
| 重量 | 318g |

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

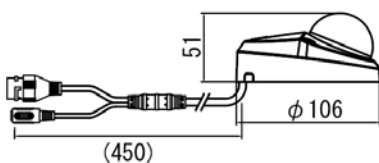

取付穴位置