

IP-8002B-i75

2メガピクセル IR ミニバレットネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.7 "2メガピクセルプログレッシブCMOS
- ・ H. 265およびH. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・ 25/30fps@1080P (1920×1080)
- ・ DWDR、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ 最大IR LED長さ30m
- ・ IP67、PoE



技術仕様

形式	IP-8002B-i75
カメラ	
画像センサー	1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/32MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.08Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N比	50dB
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	18
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.8 mm
最大口径	F2.0
画角	H:104°, V:55°
フォーカスコントロール	固定
インテリジェント	
IVS	-
ビデオ	
圧縮方式	H. 265+/H. 264+
ストリーミング能力	2 Streams
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~25/30fps) サブストリーム: D1 (1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H265: 12K~6400Kbps, H264: 32K~10240Kbps
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / DWDR

ナイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
電子画像安定化 (EIS)	オフト
Smart IR	オフト
デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:RTCP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS:PPPOE IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:IEEE802.1x:Multicast:IGMP:TLS
互換性	ONVIF Profile S&G, API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS, ローカルPCインスタント録画
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大5.5W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP67
ケース材質	金属プラスティック
外形寸法	φ56mm×152.3mm
重量	0.44Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

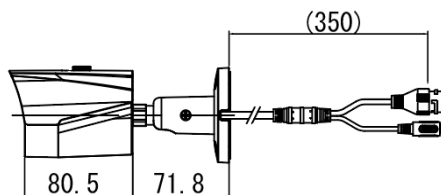

取付穴位置