

DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm) (C)
4 MP 4 × IR PTZ Network Camera



Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 (2.8-12mm) 4 MP 4×IR PTZネットワークカメラは、廊下、オフィス、コンビニエンスストア、レストランなど、複数のシーンで幅広く使用できます。

- 1/3" progressive scan CMOS
- 最大解像度2560 × 1440@25fps
- 最低照度
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
- 光学ズーム4倍, デジタルズーム16倍
- 120 dB WDR, 3D DNR, EIS, Regional Exposure, RegionaFocus
- 12 VDC & PoE
- 最大 20 m のIR距離
- IK10, IP66
- ビデオ圧縮H.265+/H.265
- 内蔵マイク



Specifications

Camera Module	
イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW (自動追跡ホワイトバランス) /屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	Auto/Manual
シャッタースピード	50Hz: 1/1秒～ 1/30,000 秒 60Hz: 1/1秒～ 1/30,000 秒
デイ&ナイト	IR Cut Filter
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24個のプライバシーマスク
フォーカスモード	Auto/Semi-automatic/Manual
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	2.8 mm～12 mm, 光学ズーム4倍
ズームスピード	約2 秒 (光学レンズ, wide-tele)
画角	水平 : 96.7° ～31.6° (Wide-Tele) 垂直 : 51.1° ～17.7° (Wide-Tele) 対角 : 115.1° ～36.3° (Wide-Tele)
作動距離	10 mm ～ 1500 mm (wide-tele)
絞り	F1.6 ～ F2.7
PTZ	
稼働範囲 (パン)	0° ～355°
パン スピード	0.1° /秒～100° /秒まで設定可能。プリセット速度 : 100° /秒
稼働範囲 (チルト)	0°～90°
チルト スピード	0.1° /秒～100° /秒まで設定可能。プリセット速度 : 100° /秒
比例ズーム	対応
プリセット	300
パワーオフメモリ	対応
圧縮規格	
ビデオ圧縮	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	Baseline profile/main profile/high profile
H.264+	対応
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)
SVC	対応
スマート機能	
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外
スマートイベント	顔検出、侵入検出、ライン横断検出、領域入口検出、領域出口検出、物体除去検出、無人荷物検出、オーディオ音圧検出
スマートレコード	ANR (Automatic Network Replenishment), dual-VCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームは、それぞれ4つの固定領域をサポートします。
IR	
IR 距離	20 m
Smart IR	対応
イメージ	
最大解像度	2560 × 1440
メインストリーム	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2560 × 1440), 30fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像補正	3D DNR, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット、サポートmicroSD / SDHC / SDXC、最大256 GB; NAS (NFS、SMB / CIFS) 、 ANR
アラーム連動	メモリーカードビデオ記録、トリガー記録、監視センターへの通知、FTP /メモリーカード/ NAS へのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション。
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
同時ライブビュー	最大20ch
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー (3ユーザーレベル 管理者、オペレータ、ユーザー)
セキュリティ対策	ユーザー認証 (IDおよびPW) 、ホスト認証 (MACアドレス) 。 HTTPS暗号化。 IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御。 IPアドレスフィルタリング
クライアント	iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 to 11,Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
インターフェース	
オーディオインターフェース	1chオーディオ入力 (マイク入力/ライン入力) 1chオーディオ出力 (ライン出力) 1個の内蔵マイク
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE
電源	12 VDC, max. 60 mA

一般

言語 (Webブラウザアクセス)	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	12 VDC, 1.5 A (Max. 9.9 W, including max. 4.2 W for IR) PoE (802.3af), 36 to 57 VDC, 0.35 A (Max. 11.2 W, including max. 4.2 W for IR)
動作環境	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F), 湿度90%以下 (結露なきこと)
保護	IP66 standard, IK 10, surge protection, ±2kV Line to Gnd, ±1kV Line to Line, IEC61000-4-5
材料	Aluminum alloy, PC, PC+ABS
寸法	Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00")
重量	Approx. 0.53 kg (1.17 lb.)

DORI


DORI (検出、観察、認識、識別) 距離は、その視野内の人または物体を区別するカメラ機能の一般的な概念を提供します。これは、カメラセンサーの仕様とEN 62676-4 : 2015で指定された基準に基づいて計算されます。

DORI	検出	観察	認識	識別
Definition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Tele)	180.0 m (590.6 ft)	71.4 m (234.3 ft)	36.0 m (118.1 ft)	18.0 m (59.1 ft)

利用可能なモデル

DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12 mm) (C), 12 VDC & PoE

寸法

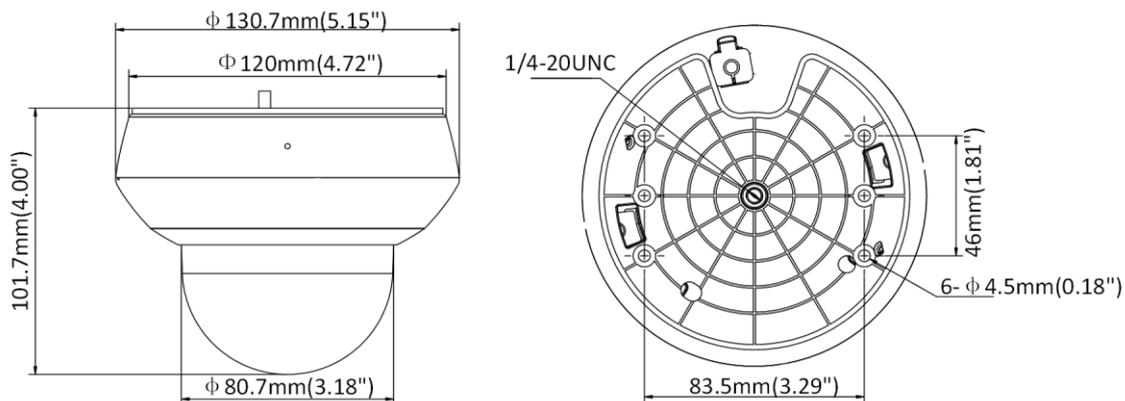

アクセサリ
オプション



DS-1294ZJ-PT
Wall Mount



DS-1297ZJ
Pendant Mount
(extendable)



DS-1299ZJ
Pendant Mount



DS-1297ZJ-ES
Pendant Mount
(extendable)



DS-1297ZJ-M
Pendant Mount
(extendable)



MSA-C1500IC12.0-18P-US
MSA-C1500IC12.0-18P-GB
MSA-C1500IC12.0-18P-JP
Power adapter



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE Midspan