

■ 録画機（モニター）仕様


型式	NS-1210WRMS
映像入力	8CH. 2.4GHz IEEE802.11b/g/n、(H.265) /1296p
映像出力	1xHDMI/1080p
音声入出力	8CH.G.711A/内蔵スピーカー&マイク
ディスプレイ/ディスプレイモード	10.1インチLCD / 8分割、6分割、4分割、単画面
ディスプレイ解像度/圧縮方式	1024(H)x600(V) / H.265
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ※、遠隔監視)
録画モード	スケジュール(連続/モーション) ※併用録画可
録画レート(解像度)	最大120fps(1296p/960p/720p)
モーション録画	感知エリア(18x22)、感度(5段階)、プレレコード(5秒)
表示(再生)	4分割、単画面 ※スマートフォンでの再生は、単画面のみ
検索モード/再生速度	日付時間、モーション / ノーマル、早送り(x2,4,8)、一時停止
バックアップ	USB2.0/メモリスティック
ネットワーク	1x10M/100M auto、WAN port
ビュワーソフト(スマートフォン用アプリ)	WNVR Pro/1カメラ毎 iOS:8以上 android:4.4以上 モニター最大4台まで登録可能
HDD	2.5" SATA HDD1TB(最大1TB)
電源/消費電力	AC100V 50/60HZ(DC12V/2A ACアダプタ) / 最大13W
使用条件	0℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法	282(W)x170(H)x48(D) スタンド・アンテナ部除く / 888g(HDD含まず)
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)、マウス、HDD1TB、LANケーブル1.8m

※モニターを2台以上設置する場合は、3m以上間隔をあけてください。

※大規模なネットワーク環境では、ご使用いただけません。

※Windows Media プレーヤーでは再生できません。H.265対応のプレーヤーをご利用ください。

■ 録画機（モニター）外形寸法（mm）

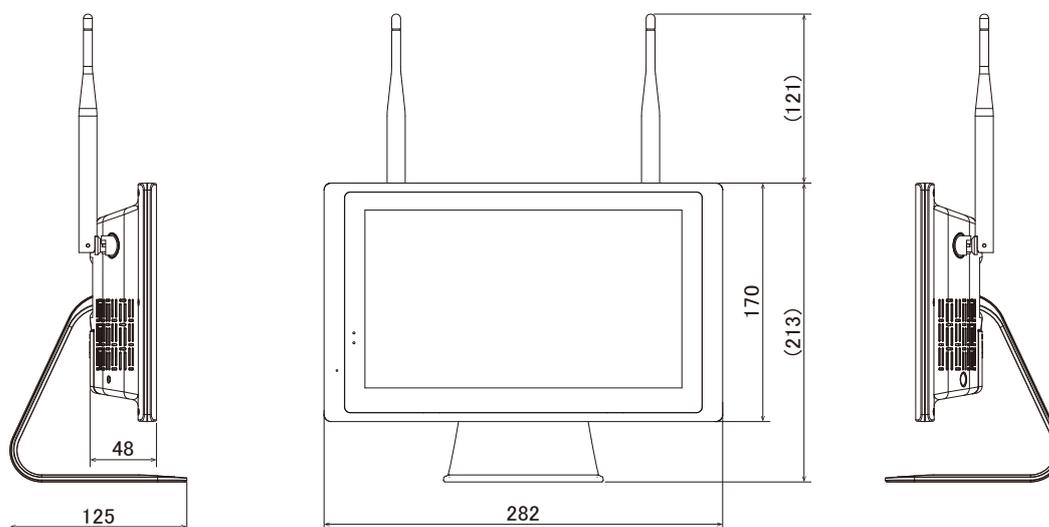

■ カメラ仕様

型式	NS-120WR
撮像素子	1/2.7" CMOS 3M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	2.4GHz IEEE802.11b/g/n、H.265
音声出力	G.711 A-Law 16bits、8kbps
有効画素数	約 300 万画素
最低照度	0.02Lux/F1.8 0Lux(IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F1.8 水平画角 88°/ 垂直画角 47°
ディ&ナイト	赤外線 LED/ 照射距離：10m、IR カットフィルター 白色 LED (1W)x6、最大 600lm
アンテナ	2.4GHz/2dB
電波到達距離	最大約 200m※(オープン) x カメラ中継台数 /2 台まで ※
電源	DC9V/2A
消費電流	最大 12W
使用条件	-10℃~+40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	82(W) x 100(H) x 211(D)mm (ブラケット含む、アンテナ部除く) / 580g
付属品	AC アダプタ (DC9V/2A)

※電波到達距離：木造 20～40m(1台)、

(鉄筋、鉄骨コンクリート、特殊素材の壁等で電波を遮断する建物には、ご使用いただけません。)

※リピーター機能を使用しない場合のカメラとカメラの間隔は、5m 以上あけてください。

※3台以上リピーターすると、録画に支障をきたす場合があります。

■ カメラ外形寸法 (mm)

